



# solutions de tapis professionnel

 edgewood  
matting

# Edgewood s'évertue d'être uniquement meilleur

La promesse de la marque Edgewood s'inspire de la notion que même dans les cas où la plupart des choses sont égales, il est toujours possible de faire une différence positive.

---

**Edgewood est le plus important grossiste à service complet de tapis, de produits d'athlétisme et de revêtements de sol au Canada.**

Nous nous spécialisons dans la fourniture et l'installation de produits de qualité supérieure, tout en offrant un excellent service à la clientèle. Nous sommes membres du Conseil du bâtiment durable du Canada et nous pouvons apporter notre aide aux projets qui visent la certification écologique. Bon nombre de nos produits sont fabriqués avec du contenu recyclé provenant de matériaux recyclés post-industriels et post-consommation.

A large, dark blue graphic element consisting of a diagonal line and a lowercase letter 'e'. The diagonal line starts from the bottom left and goes towards the top right. The letter 'e' is positioned at the bottom right, partially overlapping the diagonal line.

## tapis antifatigue

---

Work Matta™ Confort surface ouverte.....	5
Work Matta™ Confort surface fermée .....	5
Stand Easy surface fermée .....	6
Stand Easy surface ouverte .....	6
Stand Easy Premier surface ouverte .....	7
Stand Easy Premier surface fermée .....	7
Tuile matelassée .....	8
Poste de travail personnel confortable.....	8
Weldeez™ .....	9
Weldeez™ Modulaire.....	9
Tapis matelassé 3M™ Safety-Walk™ 5100 .....	10
Plasti-Grip Industriel.....	10
Série Competitor .....	11
Journalier.....	11
Exécutif .....	12
Apprenti .....	12
Work Matta™ Excel surface fermée.....	13
Work Matta™ Excel surface ouverte.....	13
Work Matta™ Ergo surface fermée.....	14
Work Matta™ Ergo surface ouverte.....	14
Foam Fusion™ .....	15
Série Competitor légère .....	15
Kineta-Flex™ .....	16
Tapis matelassé 3M™ Safety-Walk™ 5270.....	16
Flex Comfort Drain.....	17
Plasti-Grip .....	17
Value Flex surface fermée .....	18
Value Flex surface ouverte .....	18
Value Flex Plus.....	19
Tapis à bulles.....	19
Tapis matelassé 3M™ Safety-Walk™ 3270.....	20
Airsoft™ Nervuré.....	20
Airsoft™ Plus Granuleux .....	21
Airsoft™ Granuleux.....	21

## tapis industriel

---

Caoutchouc à motif de losanges .....	23
Vinyle à motif de losanges commercial .....	23
Nitrile à larges nervures.....	24
Caoutchouc à larges nervures .....	24
Caoutchouc à nervures fines.....	25
Rouleau Weldeez™ .....	26
Caoutchouc lisse.....	26
Tapis de passage à motif de losanges.....	27
Vinyle à larges nervures .....	27
Vinyle à nervures fines.....	28

## tapis de spécialité

---

Airsoft™ Antistatique.....	30
Antistatique.....	30
Tableau de contrôle Classe 2 .....	31
Tableau de contrôle Classe 3 .....	31
Tapis Coco .....	32
Tapis de fibres de coco .....	32
Tapis pour zones humides 3M™ Safety-Walk™ 1500.....	33
Tapis pour zones humides 3M™ Safety-Walk™ 3200.....	33
V-Dek .....	34
Plasti-Grip 4D .....	34
Tapis de douche et de bassin oculaire .....	35
Tapis de salle blanche .....	35
Tapis désinfectant .....	36

## accessoires

---

Ruban antidérapant.....	38
Cordon de mise à la terre antistatique .....	38
Bracelet de mise à la terre .....	38
Dispositif de mise à la terre pour talon.....	38
Kneezeez.....	39
Tapis grattoir pour bottes en caoutchouc .....	39
Plateau à bottes en caoutchouc .....	39

# tapis anti- fatigue

---

**Optez pour un tapis antifatigue Edgewood et contribuez à réduire les troubles musculosquelettiques (TMS) causés par une position debout prolongée.**

La fatigue au travail est directement liée à une baisse de la productivité et à une augmentation des accidents. Maintenez le bon fonctionnement de votre lieu de travail grâce à un tapis antifatigue qui diminue l'inconfort et la fatigue associés à une position debout prolongée sur une surface dure. Ce tapis peut également réduire les TMS au niveau du dos, du cou et des extrémités inférieures.

Trouvez le tapis antifatigue qui convient à votre environnement de travail et réduisez la fatigue sur votre lieu de travail avec Edgewood.

## Work Matta™ Confort surface ouverte



ULTRA-  
RÉSISTANT

### TUILE TRÈS ROBUSTE CONÇUE POUR RÉSISTER AUX CHARGES LOURDES ET AUX ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DIFFICILES

- Facile à installer.
- Système d'emboîtement modulaire personnalisable.
- La surface ouverte facilite le drainage.
- Également disponible dans une surface granuleuse pour une meilleure traction.

**IDÉAL POUR :** les installations industrielles, la fabrication et les charges lourdes

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	25 mm (1 po)
<b>poids total</b>	2,6 kg (5,8 lb)
<b>garantie</b>	10 ans
contenu recyclé : 100 %	



N° 22 NOIR

taille	code d'article
0,5 m x 0,5 m (20 po x 20 po)	OOS222020
COIN FEMELLE	OCFCC0424
COIN MÂLE	OCMCC0424
BORDURE FEMELLE	ORFCC0420
BORDURE MÂLE	ORMCC0420
Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune CC = Numéro de couleur	

## Work Matta™ Confort surface fermée




ULTRA-  
RÉSISTANT

### TUILE TRÈS ROBUSTE CONÇUE POUR RÉSISTER AUX CHARGES LOURDES ET AUX ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DIFFICILES

- Facile à installer.
- Système d'emboîtement modulaire personnalisable.
- Surface fermée pour les zones sèches.
- Également disponible en surface granuleuse pour une traction accrue ou DES pour les équipements sensibles à l'électricité.

**IDÉAL POUR :** les installations industrielles, la fabrication et les charges lourdes

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	25 mm (1 po)
<b>poids total</b>	3,3 kg (7,3 lb)
<b>garantie</b>	10 ans
contenu recyclé : 100 %	

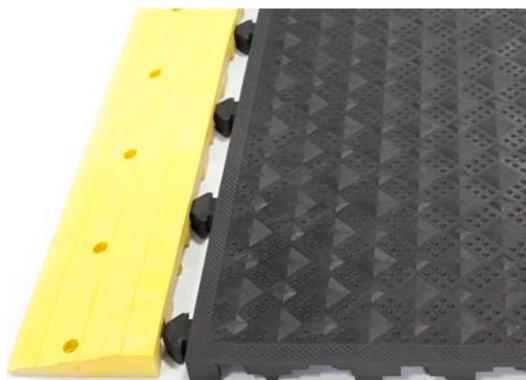

N° 22 NOIR

taille	code d'article
0,5 m x 0,5 m (20 po x 20 po)	OSS222020
COIN FEMELLE	OCFCC0424
COIN MÂLE	OCMCC0424
BORDURE FEMELLE	ORFCC0420
BORDURE MÂLE	ORMCC0420
Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune CC = Numéro de couleur	

## Stand Easy surface fermée



ULTRA-  
RÉSISTANT

### TAPIS ANTIFATIGUE POLYVALENT AVEC UNE CONCEPTION ENTIÈREMENT MODULAIRE

- Le système d'emboîtement en fait un excellent choix pour créer des espaces de travail sur mesure.
- La surface fermée est facile à maintenir propre.

**IDÉAL POUR :** les postes de travail, le fonctionnement des machines et les chaînes de montage

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel et recyclé)
<b>type de surface</b>	Fermée
<b>bordure</b>	Modulaire
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	9,1 kg (20 lb)
<b>garantie</b>	3 ans
contenu recyclé : 20 %	



N° 22 NOIR

taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi)	SES220303
BORDURE FEMELLE NOIRE	FED221903
BORDURE FEMELLE JAUNE	FED371903
BORDURE MÂLE NOIRE	MED221903
BORDURE MÂLE JAUNE	MED371903

## Stand Easy surface ouverte




ULTRA-  
RÉSISTANT

### TAPIS ANTIFATIGUE POLYVALENT AVEC UNE CONCEPTION ENTIÈREMENT MODULAIRE

- Le système d'emboîtement en fait un excellent choix pour créer des espaces de travail sur mesure.
- La surface ouverte facilite l'écoulement des fluides.

**IDÉAL POUR :** les postes de travail, le fonctionnement des machines et les chaînes de montage

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel et recyclé)
<b>type de surface</b>	Perforée
<b>bordure</b>	Modulaire
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	6,8 kg (15 lb)
<b>garantie</b>	3 ans
contenu recyclé : 20 %	

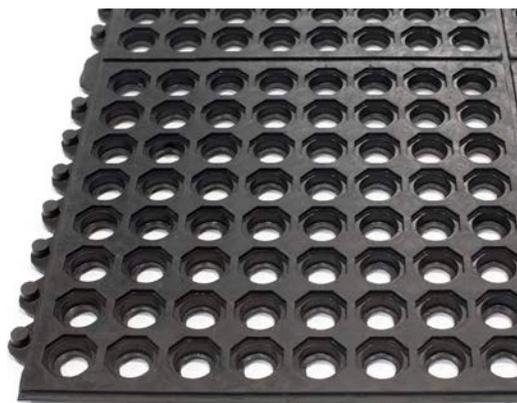

N° 22 NOIR

taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi)	SEO220303
BORDURE FEMELLE NOIRE	FED221903
BORDURE FEMELLE JAUNE	FED371903
BORDURE MÂLE NOIRE	MED221903
BORDURE MÂLE JAUNE	MED371903

## Stand Easy Premier surface ouverte


ULTRA-  
RÉSISTANT

### TAPIS ANTIFATIGUE EN NITRILE À HAUTE RÉSISTANCE AUX GRAISSES

- Tapis polyvalent avec une conception entièrement modulaire.
- Le système d'emboîtement en fait un excellent choix pour créer des espaces de travail sur mesure.
- La surface ouverte facilite le drainage des fluides.

**IDÉAL POUR :** les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (nitrile)
<b>type de surface</b>	Perforée
<b>bordure</b>	Modulaire
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	6,8 kg (15 lb)
<b>garantie</b>	5 ans

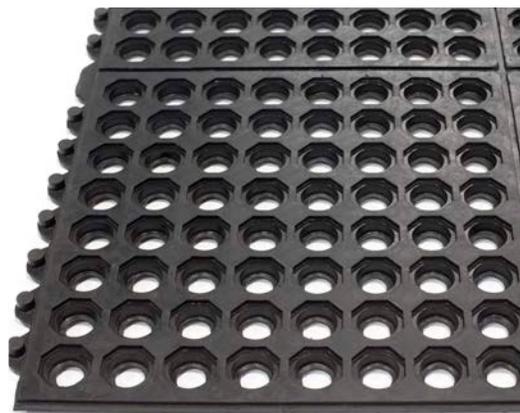

N° 22 NOIR

taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi)	SPO220303
BORDURE FEMELLE NOIRE	FED221903
BORDURE FEMELLE JAUNE	FED371903
BORDURE MÂLE NOIRE	MED221903
BORDURE MÂLE JAUNE	MED371903

## Stand Easy Premier surface fermée

ULTRA-  
RÉSISTANT

### TAPIS ANTIFATIGUE EN NITRILE À HAUTE RÉSISTANCE AUX GRAISSES

- Tapis polyvalent avec une conception entièrement modulaire.
- Le système d'emboîtement en fait un excellent choix pour créer des espaces de travail sur mesure.
- Surface fermée facile à nettoyer.

**IDÉAL POUR :** les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (nitrile)
<b>type de surface</b>	Fermée
<b>bordure</b>	Modulaire
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	9,1 kg (20 lb)
<b>garantie</b>	5 ans



N° 22 NOIR

taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi)	SPS220303
BORDURE FEMELLE NOIRE	FED221903
BORDURE FEMELLE JAUNE	FED371903
BORDURE MÂLE NOIRE	MED221903
BORDURE MÂLE JAUNE	MED371903

## Tuile matelassée




ULTRA-  
RÉSISTANT

### EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES DANS UNE TUILE ANTIFATIGUE MODULAIRE À EMBOÎTEMENT

- La conception à surface ouverte permet le drainage tout en assurant un support.
- Offert avec une surface granuleuse pour une résistance accrue au glissement.

**IDÉAL POUR :** les zones humides, l'usage et la fabrication

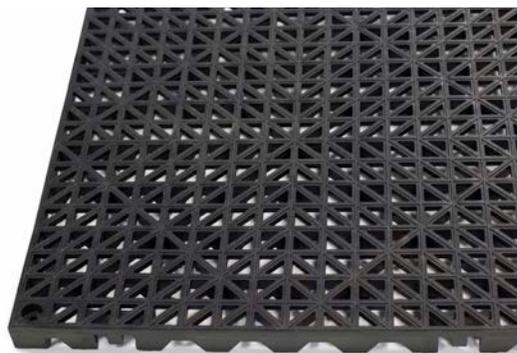

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	19,1 mm (3/4 po)
<b>poids total</b>	0,7 kg (1,5 lb)
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 100 %	

taille	code d'article
0,3 m (1 pi) x 0,3 m (1 pi)	CTQ220101
COIN MÂLE	CMCCC0000
COIN FEMELLE	CFCCC0000
BORDURE MÂLE	CMECC0000
BORDURE FEMELLE	CFECC0000
SURFACE GRANULEUSE	CTG220101
Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune CC = Numéro de couleur	

## Poste de travail personnel confortable




ULTRA-  
RÉSISTANT

### EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES DANS UNE TUILE ANTIFATIGUE MODULAIRE À EMBOÎTEMENT

- La conception à surface ouverte permet le drainage tout en assurant un support.
- Offert avec une surface granuleuse pour une résistance accrue au glissement.
- Comprend une bordure alternant le jaune et le noir sur 3 côtés.
- Options personnalisées disponibles.

**IDÉAL POUR :** les zones humides, l'usage et la fabrication

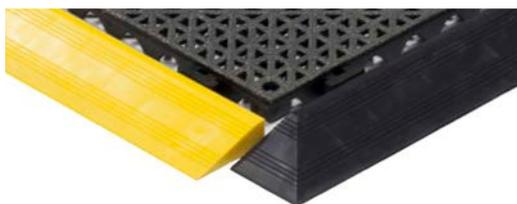

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	19,1 mm (3/4 po)
<b>poids total</b>	0,7 kg (1,5 lb)
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 100 %	


taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,6 m (2 pi)	PCS220202, PCG220202
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	PCS220203, PCG220203
0,6 m (2 pi) x 1,2 m (4 pi)	PCS220204, PCG220204
0,6 m (2 pi) x 1,5 m (5 pi)	PCS220205, PCG220205
0,6 m (2 pi) x 2,1 m (7 pi)	PCS220207, PCG220207
0,9 m (3 pi) x 1,2 m (4 pi)	PCS220304, PCG220304
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	PCS220305, PCG220305
0,9 m (3 pi) x 2,1 m (7 pi)	PCS220307, PCG220307
0,9 m (3 pi) x 2,7 m (9 pi)	PCS220309, PCG220309
*Remarque : PCS= Standard, PCG= Surface granuleuse	

## TAPIS DE SOUDAGE EXTRÊMEMENT EFFICACE CONÇU POUR RÉSISTER AUX ÉTINCELLES, AUX FLUX DE SOUDAGE ET AUX SCORIES

- Peut résister à des températures jusqu'à 1 500 °C.
- Très résistant aux graisses.
- Assure une surface confortable.
- Durabilité supérieure.
- Offert en tapis à emboîtement linéaire et en tapis individuels.

**IDÉAL POUR :** les soudeurs, les forgers, les machinistes et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (nitrile spécialement composé)
<b>type de surface</b>	Surface bombée à bulles
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	12,5 mm (1/2 po)
<b>poids total</b>	9,1 kg (20 lb)
<b>inflammabilité</b>	Ignifuge
<b>garantie</b>	5 ans

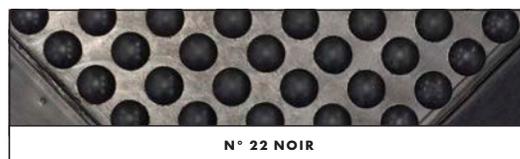

taille	code d'article	
0,9 m (3 pi) x 1,2 m (4 pi)	CENTRE	WEC220304
	EXTRÉMITÉ	WEE220304
	INDIVIDUEL	WEI220304


# Weldeez™ Modulaire

## TAPIS DE SOUDAGE EXTRÊMEMENT EFFICACE CONÇU POUR RÉSISTER AUX ÉTINCELLES, AUX FLUX DE SOUDAGE ET AUX SCORIES

- Peut résister à des températures jusqu'à 1 500 °C.
- Très résistant aux graisses.
- Assure une surface confortable.
- Durabilité supérieure.
- Tapis à emboîtement entièrement modulaire.

**IDÉAL POUR :** les soudeurs, les forgers, les machinistes et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (nitrile spécialement composé)
<b>type de surface</b>	Craquelée
<b>bordure</b>	Modulaire
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	12,7 kg (28 lb)
<b>inflammabilité</b>	Ignifuge
<b>garantie</b>	5 ans

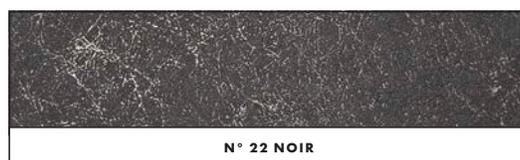

taille	code d'article	
0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi)	WEM220303	

## Tapis matelassé 3M™ Safety-Walk™ 5100



ULTRA-  
RÉSISTANT

### TAPIS ANTIFATIGUE ULTRARÉSISTANT

- La surface supérieure nervurée offre une adhérence accrue.
- S'agrippe au sol et à vos pieds, créant ainsi une zone de travail plus sûre.
- La construction en PVC Z-Web robuste est très résistante aux bactéries, aux graisses et aux nettoyants.
- Très durable et efficace.

**IDÉAL POUR :** les postes de travail, les zones humides, les cuisines et les bars

<b>construction</b>	Vinyle Z-web
<b>type de surface</b>	Z-web
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	11 mm (7/16 po)
<b>poids total</b>	6,40 kg/m <sup>2</sup> (1,31 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	DOC FF 1-70 : Réussi
<b>garantie</b>	1 an

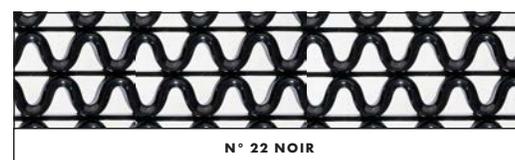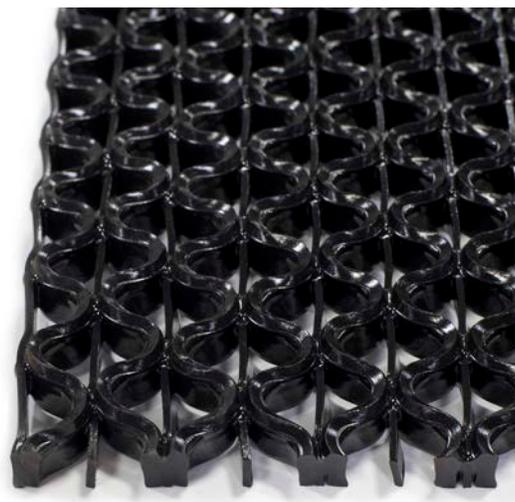

taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	3M510220300
*Longueur du rouleau de +/- 15,2 m (50 pi)	

## Plasti-Grip Industriel




ULTRA-  
RÉSISTANT

### EXCELLENT TAPIS ANTIFATIGUE RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX GRAISSES ET AUX GLISSEMENTS

- Idéal pour les environnements difficiles.
- Composition de PVC antimicrobienne et résistante aux UV.
- Fabriqué avec 100 % de contenu recyclé.
- Assure un drainage adéquat.

**IDÉAL POUR :** les postes de travail, les zones d'usinage et de déversement

<b>construction</b>	Grille de vinyle
<b>type de surface</b>	Grille texturée
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	14,5 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	7,00 kg/m <sup>2</sup> (1,43 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 100 %	

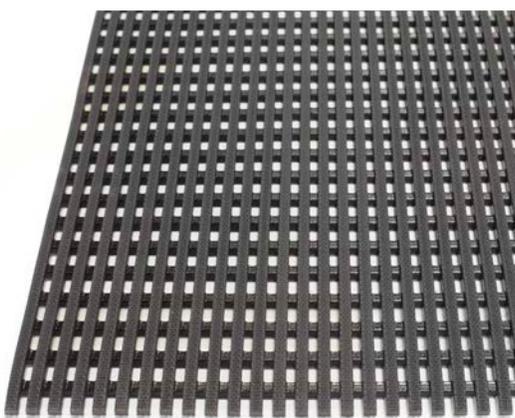

taille	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	PGI220200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	PGI220300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	PGI220400
*Longueur du rouleau de +/- 10 m (33 pi)	

## Série Competitor



ULTRA-  
RÉSISTANT

### AMORTISSEZ L'IMPACT DU TRAFIC ÉLEVÉ AVEC NOTRE TAPIS ANTIFATIGUE ÉPAIS

- Extrêmement durable et antidérapant.
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Offert en noir standard et en orange résistant aux graisses.
- Offert en tapis à emboîtement linéaire et en tapis individuels.

**IDÉAL POUR :** les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel/nitrile)
<b>type de surface</b>	Perforée
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	22 mm (7/8 po)
<b>poids total</b>	21,1 kg (46,4 lb)
<b>garantie</b>	Standard - 3 ans, Résistant à la graisse - 5 ans
contenu recyclé : 15 à 22 %	



taille	code d'article	
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	CENTRE	CBCC0305
	EXTRÉMITÉ	CBEC0305
	INDIVIDUEL	CBICC0305
	CC = Numéro de couleur	

## Journalier

Leader en matière  
d'innovation


RÉSISTANCE  
MOYENNE

### TAPIS LÉGER AVEC ENDOS TEXTURÉ

- Résiste aux produits chimiques.
- La surface à bulles améliore les mouvements des micro-muscles et procure des bénéfices antifatigue exceptionnels.
- Adhérence stable optionnelle pour tapis disponible pour s'assurer que celui-ci reste en place sur les sols lisses et les tapis bouclés.

**IDÉAL POUR :** les laboratoires, les zones de préparation des aliments et les établis

<b>type de surface</b>	Surface bombée à bulles
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>poids total</b>	1,59 kg (3,5 lb)
<b>épaisseur</b>	14 mm (9/16 po)
<b>couleur</b>	Noir
<b>surface</b>	Fermée
<b>construction</b>	Mousse de polyuréthane
<b>garantie</b>	1 an

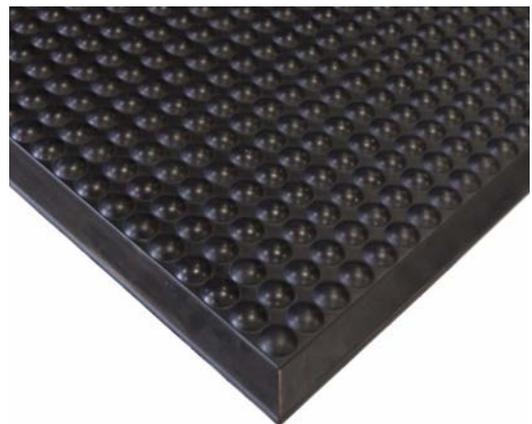

taille	code d'article	
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	PBM220203	

## Exécutif

Leader en matière  
d'innovation

RÉSISTANCE  
MOYENNE

### UNE NOUVELLE CLASSE DE TAPIS POUR LE BUREAU

- Résistant à la graisse et à la chaleur.
- Léger et antidérapant.
- Très bonne résistance à la perforation de talons.
- Adhérence stable optionnelle pour tapis disponible pour s'assurer que celui-ci reste en place sur les sols lisses et les tapis bouclés.

**IDÉAL POUR :** les pharmacies, les postes de travail assis-debout et les bureaux

<b>type de surface</b>	Texturée
<b>bordure</b>	Bordures biseautées (coins ronds)
<b>poids total</b>	1,64 kg (3,6 lb)
<b>épaisseur</b>	17 mm (11/16 po)
<b>couleur</b>	Noir
<b>surface</b>	Fermée
<b>construction</b>	Mousse de caoutchouc polyuréthane
<b>garantie</b>	1 an



taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	RHD220203

## Apprenti

Leader en matière  
d'innovation


RÉSISTANCE  
MOYENNE

### UNE NOUVELLE CLASSE DE TAPIS POUR L'INDUSTRIE DES SERVICES

- Résistant à la graisse et à la chaleur.
- Léger et antidérapant.
- Adhérence stable optionnelle pour tapis disponible pour s'assurer que celui-ci reste en place sur les sols lisses et les tapis bouclés.

**IDÉAL POUR :** les zones de préparation des aliments, les caisses de magasins et les établis

<b>type de surface</b>	Texturée
<b>bordure</b>	Biseautée
<b>poids total</b>	3,42 kg/m <sup>2</sup> (0,70 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>épaisseur</b>	17 mm (11/16 po)
<b>couleur</b>	Noir
<b>surface</b>	Fermée
<b>construction</b>	Mousse de caoutchouc polyuréthane
<b>garantie</b>	1 an

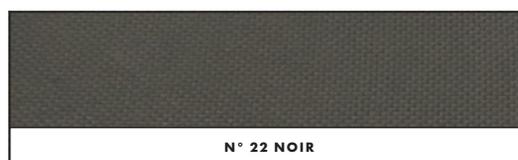

taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	HDS220203
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	HDS220305
1,2 m (4 pi) x 1,8 m (6 pi)	AFS220406

## Work Matta™ Excel surface fermée




RÉSISTANCE  
MOYENNE

### CONÇU POUR AIDER À RÉDUIRE LES CHOCS

- Très résistant.
- Le système d'emboîtement modulaire permet une installation et une personnalisation faciles, ce qui le rend idéal pour tout travail.
- Antidérapant.
- La surface fermée facilite le nettoyage.
- Également offert avec une surface DES pour la protection de l'électronique.

**IDÉAL POUR :** les chaînes de montage, les établis et les installations industrielles

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	25,4 mm (1 po)
<b>poids total</b>	3 kg (6,4 lb)
<b>garantie</b>	10 ans
contenu recyclé : 100 %	

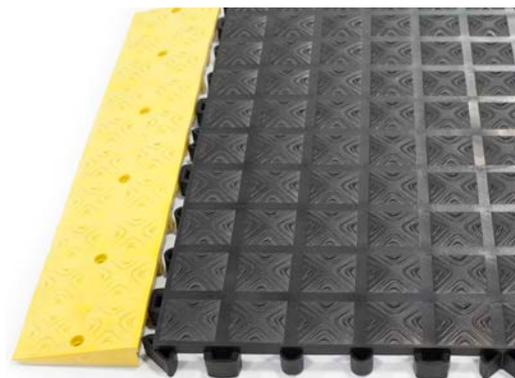

taille	code d'article
0,5 m x 0,5 m (20 po x 20 po)	XSS222020
COIN FEMELLE	XCFCC0424
COIN MÂLE	XCMCC0424
BORDURE FEMELLE	XRFCC0420
BORDURE MÂLE	XRMCC0420
Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune CC = Numéro de couleur	

## Work Matta™ Excel surface ouverte




RÉSISTANCE  
MOYENNE

### LA DURABILITÉ ET L'ERGONOMIE S'HARMONISENT PARFAITEMENT

- Antidérapant avec drainage efficace.
- La surface texturée et ouverte augmente la résistance au glissement tout en permettant un drainage efficace.
- Le système d'emboîtement modulaire permet une installation et une personnalisation faciles, ce qui le rend idéal pour tout travail.

**IDÉAL POUR :** les chaînes de montage, les établis et les installations industrielles

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	25,4 mm (1 po)
<b>poids total</b>	2,1 kg (4,6 lb)
<b>garantie</b>	10 ans
contenu recyclé : 100 %	

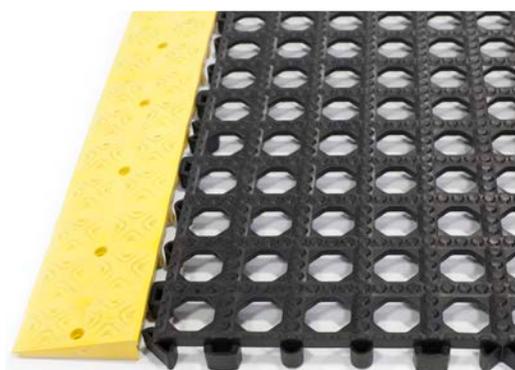

taille	code d'article
0,5 m x 0,5 m (20 po x 20 po)	XOS222020
COIN FEMELLE	XCFCC0424
COIN MÂLE	XCMCC0424
BORDURE FEMELLE	XRFCC0420
BORDURE MÂLE	XRMCC0420
Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune CC = Numéro de couleur	

## Work Matta™ Ergo surface fermée




RÉSISTANCE  
MOYENNE

### TUILE ERGONOMIQUE TRÈS POLYVALENTE AVEC SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT MODULAIRE

- Excellente résistance aux glissements avec une surface à motifs de losanges.
- Facile à installer et à personnaliser.
- La surface fermée facilite le nettoyage.
- Également offert avec une surface DES pour la protection de l'électronique.

**IDÉAL POUR :** les chaînes de montage, les établis et les installations industrielles

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	14,2 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	0,95 kg (2,1 lb)
<b>garantie</b>	10 ans
contenu recyclé : 100 %	

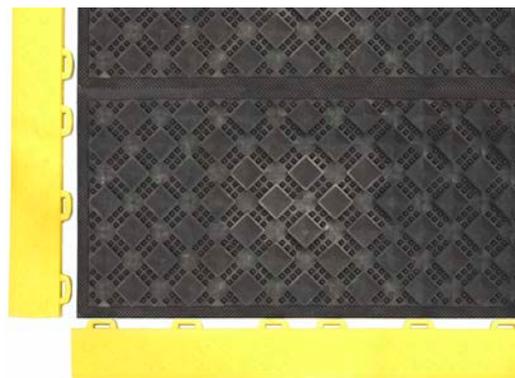

taille	code d'article
0,25 m x 0,5 m (10 po x 20 po)	RSS221020
COIN FEMELLE	RCFCC0424
COIN MÂLE	RCMCC0424
BORDURE FEMELLE	RRFCC0420
BORDURE MÂLE	RRMCC0420
Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune CC = Numéro de couleur	

## Work Matta™ Ergo surface ouverte





RÉSISTANCE  
MOYENNE

### TUILE ERGONOMIQUE TRÈS POLYVALENTE

- Surface texturée antidérapante.
- La surface ouverte facilite le drainage.
- Facile à installer.
- Système d'emboîtement modulaire facile à personnaliser.
- Très confortable.

**IDÉAL POUR :** les zones de travail humides, les piscines et les salles de douche

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	14,2 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	0,82 kg (1,8 lb)
<b>garantie</b>	10 ans
contenu recyclé : 100 %	

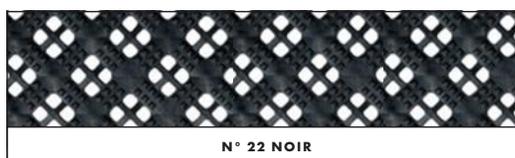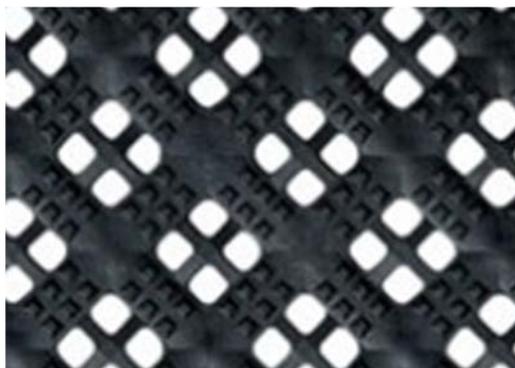

taille	code d'article
0,25 m x 0,5 m (10 po x 20 po)	ROS221020
COIN FEMELLE	RCFCC0424
COIN MÂLE	RCMCC0424
BORDURE FEMELLE	RRFCC0420
BORDURE MÂLE	RRMCC0420
Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune CC = Numéro de couleur	

## Foam Fusion™




### LA MOUSSE PVC LAMINÉE DE LONGUE DURÉE CRÉE UNE SURFACE ANTIFATIGUE MATELASSÉE ET CONFORTABLE

- Facile à nettoyer et assure le confort tout au long de la journée de travail.
- La surface de la plaque diamantée antidérapante résiste à l'usure causée par la circulation.
- Bord biseauté disponible.

**IDÉAL POUR :** le fonctionnement des machines, les chaînes de montage, les établis et les entrepôts

<b>construction de la surface</b>	Fermée
<b>type de surface</b>	Motif à losanges
<b>matériau de la surface</b>	Vinyle (PVC)
<b>endos</b>	Mousse de vinyle (PVC)
<b>bordure</b>	Bordures biseautées
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	7,50 kg/m <sup>2</sup> (1,54 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 35 %	

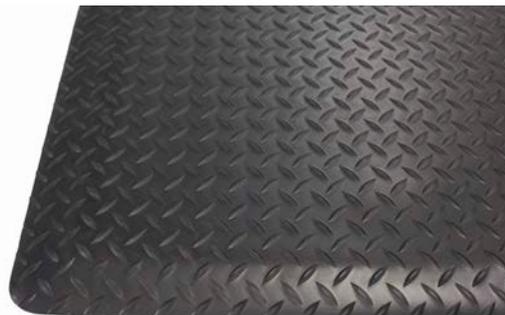

taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	FMFCC0203
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	FMFCC0305
rouleaux	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	FMFCC0200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	FMFCC0300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	FMFCC0400
*Longueur du rouleau : +/- 23 m (75 pi)	
CC = Numéro de couleur	

## Série Competitor légère




### TAPIS ANTIFATIGUE RÉSISTANT MAIS LÉGER. FACILE À DÉPLACER TOUT EN CONSERVANT SA RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX GLISSEMENTS

- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Offert en noir standard et en orange résistant aux graisses.
- Les tapis plus grands que 91,44 cm x 152,4 cm (3 pi x 5 pi) sont joints.

**IDÉAL POUR :** les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel/nitrile)
<b>type de surface</b>	Perforée
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	14,5 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	10,4 kg (22,8 lb)
<b>garantie</b>	Standard - 3 ans, Résistant à la graisse - 5 ans
contenu recyclé : 15 à 22 %	



taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	CSLCC0305
0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi)	tapis serti
0,9 m (3 pi) x 4,6 m (15 pi)	tapis serti
0,9 m (3 pi) x 6 m (20 pi)	tapis serti

## Kineta-Flex™


RÉSISTANCE  
MOYENNE

### TAPIS ANTIFATIGUE DE HAUTE QUALITÉ ET TRÈS DURABLE

- La construction bombée du caoutchouc flexible offre des propriétés antifatique extrêmement durables.
- Offert en caoutchouc standard gris ou noir résistant aux graisses.
- La surface fermée antidérapante est facile à nettoyer.
- Offert en tapis à emboîtement linéaire et en tapis individuels.

**IDÉAL POUR :** les stations de travail, les ateliers de mécanique, la fabrication et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel/nitrile)
<b>type de surface</b>	Surface bombée à bulles
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	14,5 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	9,25 kg/m <sup>2</sup> (1,89 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	Standard - 3 ans, Résistant à la graisse - 5 ans

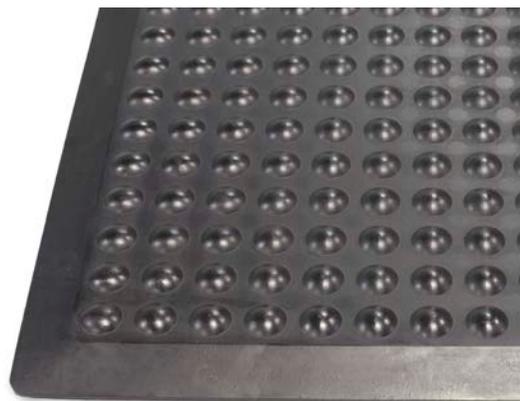

taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	KFICCC0203
0,9 m (3 pi) x 1,2 m (4 pi)	KFICCC0304
0,8 m x 0,3 m (31,5 po x 11,5 po)	KFECC3212
<b>EXTRÉMITÉ</b>	
0,8 m x 0,66 m (31,5 po x 26 po) <b>CENTRE</b>	KFCCC3226

CC = Numéro de couleur

## Tapis matelassé 3M™ Safety-Walk™ 5270


RÉSISTANCE  
MOYENNE

### TAPIS ANTIFATIGUE DE LONGUE DURÉE

- La surface texturée est antidérapante.
- Les boucles de vinyle enroulées sous la surface offrent un matelassage antifatique résistant au compactage et une adhérence supérieure au sol.

**IDÉAL POUR :** les postes de travail, les passerelles et les chaînes de montage

<b>type de surface</b>	Surface texturée
<b>matériau de la surface</b>	Vinyle (PVC)
<b>endos</b>	Boucle en vinyle
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	5,42 kg/m <sup>2</sup> (1,11 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	DOC FF 1-70 : Réussi
<b>garantie</b>	1 an

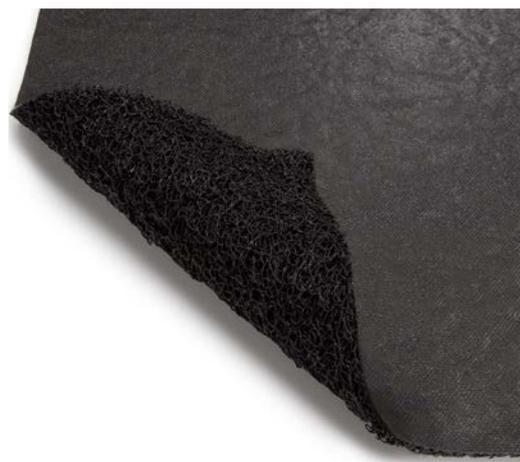

taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	3M527220300

\*Longueur du rouleau de +/- 15,2 m (50 pi)

# Flex Comfort Drain



RÉSISTANCE  
MOYENNE

## TAPIS ANTIFATIGUE LÉGER

- Excellente résistance aux graisses et aux huiles.
- Composition à 100% en nitrile.
- Perforé pour faciliter le drainage.
- Idéal pour une utilisation en cuisine.

**IDÉAL POUR :** les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (nitrile)
<b>type de surface</b>	Surface texturée surélevée
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	9,5 mm (3/8 po)
<b>poids total</b>	7,75 kg (17,0 lb)
<b>garantie</b>	3 ans
contenu recyclé : 5 %	



N° 22 NOIR

<b>taille</b>	<b>code d'article</b>
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	FCD220305

# Plasti-Grip





RÉSISTANCE  
MOYENNE

## EXCELLENT TAPIS ANTIFATIGUE RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX GRAISSES ET AUX GLISSEMENTS


- La composition du PVC antimicrobien et résistant aux UV fait de ce tapis un excellent choix pour les environnements difficiles.
- Rentable avec un bon drainage.
- La surface gaufrée crée une excellente surface antidérapante.
- Les nervures supérieures suspendues flexibles en PVC offrent un matelassage confortable et stable—même pour les pieds nus.

**IDÉAL POUR :** les postes de travail, les zones d'usinage et de déversement

<b>construction</b>	Grille de vinyle
<b>type de surface</b>	Grille texturée
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	12,5 mm (1/2 po)
<b>poids total</b>	6,80 kg/m <sup>2</sup> (1,39 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 50 %	

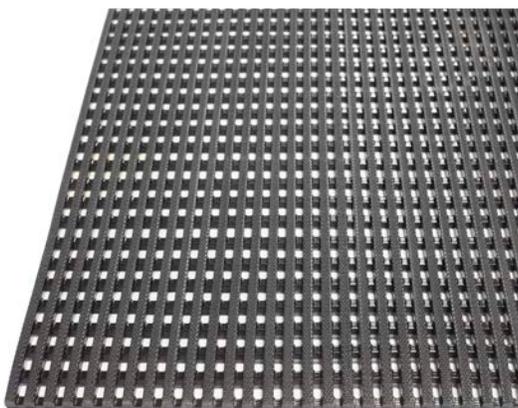

N° 22 NOIR



N° 40 BLEU

<b>taille</b>	<b>code d'article</b>
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	PGWCC0200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	PGWCC0300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	PGWCC0400
*Longueur du rouleau : +/- 10 m (33 pi)	
CC = Numéro de couleur	


## Value Flex surface fermée

RÉSISTANCE  
LÉGÈRE

### TAPIS ANTIFATIGUE À EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

- Excellente adhérence.
- Avec des bordures qui s'emboîtent.

**IDÉAL POUR :** les entrepôts, les établis et le fonctionnement des machines

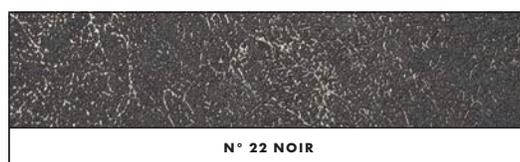

<b>construction</b>	Caoutchouc
<b>type de surface</b>	Fermée
<b>épaisseur</b>	14,5 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	7,6 kg (16,8 lb)
<b>garantie</b>	1 an

<b>taille</b>	<b>code d'article</b>
0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi)	VFS220303

## Value Flex surface ouverte

RÉSISTANCE  
LÉGÈRE

### TAPIS ANTIFATIGUE À BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX

- Excellente adhérence.
- Les trous facilitent le drainage.
- Avec des bordures qui s'emboîtent.
- Idéal pour une grande variété d'applications.

**IDÉAL POUR :** les entrepôts, les établis et le fonctionnement des machines



<b>construction</b>	Caoutchouc
<b>type de surface</b>	Perforée
<b>épaisseur</b>	14,5 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	6 kg (13 lb)
<b>garantie</b>	1 an

<b>taille</b>	<b>code d'article</b>
0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi)	VFX220303

## Value Flex Plus




RÉSISTANCE  
LÉGÈRE

### TAPIS ANTIFATIGUE À EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

- Excellente adhérence.
- Surface ouverte pour le drainage.
- Bordure biseautée intégrée.

**IDÉAL POUR :** les entrepôts, les établis et le fonctionnement des machines

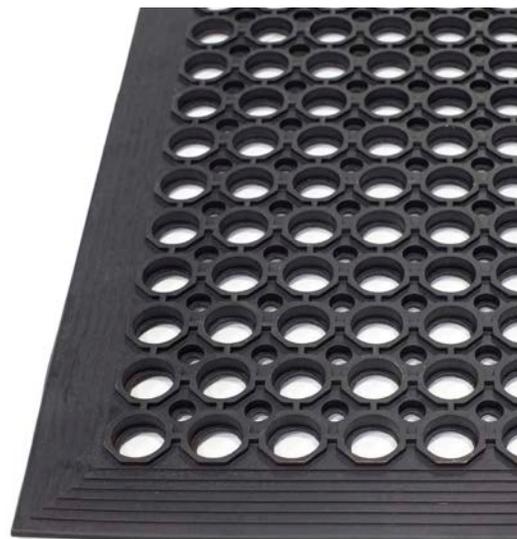

<b>construction</b>	Caoutchouc
<b>type de surface</b>	Perforée
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	12,5 mm (1/2 po)
<b>poids total</b>	9,0 kg (19,8 lb)
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 22 %	

taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	VF+220305

## Tapis à bulles



RÉSISTANCE  
LÉGÈRE

### RÉSISTANT ET ÉCONOMIQUE, CE TAPIS EST IDÉAL POUR LES POSTES DE TRAVAIL À SEC

- La surface à bulles favorise les mouvements des micro-muscles, ce qui augmente la circulation vers les jambes.
- Offert en tapis à emboîtement linéaire et en tapis individuels.

**IDÉAL POUR :** le fonctionnement des machines, les chaînes de montage, les établis et les entrepôts



<b>construction</b>	Caoutchouc
<b>type de surface</b>	Surface bombée à bulles
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	7,30 kg/m <sup>2</sup> (1,50 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 54 %	

taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	CENTRE BMCC0203
	INDIVIDUEL BMIC0203
	EXTRÉMITÉ BMECC0203
0,9 m (3 pi) x 1,2 m (4 pi)	CENTRE BMCC0304
	INDIVIDUEL BMIC0304
	EXTRÉMITÉ BMECC0304
CC = Numéro de couleur	

## Tapis matelassé 3M™ Safety-Walk™ 3270

RÉSISTANCE  
LÉGÈRE

### SURFACE TEXTURÉE ANTIDÉRAPANTE.

- Réduisez les glissades et les chutes avec ce tapis antifatique léger.
- Les boucles de vinyle enroulées sous la surface sont résistantes au compactage.
- La bordure est offerte en noir ou en jaune.
- Les boucles en vinyle assurent une forte adhérence au sol.

**IDÉAL POUR :** les postes de travail, les passerelles et les chaînes de montage

<b>type de surface</b>	Surface texturée
<b>matériau de la surface</b>	Vinyle (PVC)
<b>endos</b>	Boucle en vinyle
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	14,5 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	4,51 kg/m <sup>2</sup> (0,92 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	DOC FF 1-70 : Réussi, ASTM D-2859 : Réussi NFPA 253 : Classe I
<b>garantie</b>	1 an



taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	3M327220300
*Longueur du rouleau de +/- 18,3 m (60 pi)	

## Airsoft™ Nervuré


RÉSISTANCE  
LÉGÈRE

### UNE SURFACE NERVURÉ POUR UNE MEILLEURE TRACTION

- Économique et efficace.
- Améliore la productivité des travailleurs.
- Diminue le risque de troubles musculosquelettiques (TMS) à long terme.

**IDÉAL POUR :** les caissiers, les bureaux et les postes de travail

<b>construction</b>	Mousse de vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Nervuré
<b>bordure</b>	Bordures biseautées
<b>épaisseur</b>	9,5 mm (3/8 po)
<b>poids total</b>	2,90 kg/m <sup>2</sup> (0,59 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an

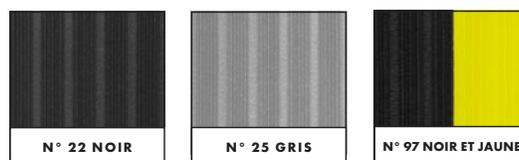

taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	ASRCC0203
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	ASRCC0305
0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi)	ASRCC0310
rouleaux	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	ASRCC0200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	ASRCC0300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	ASRCC0400
*Longueur du rouleau : +/- 18,3 m (60 pi)	
CC = Numéro de couleur	

# Airsoft™ Craquelé

RÉSISTANCE  
LÉGÈRE

## TAPIS ANTIFATIGUE ÉCONOMIQUE ET EFFICACE

- Diminue le risque de troubles musculosquelettiques (TMS) à long terme.
- La surface craquelée est facile à nettoyer.

**IDÉAL POUR :** les caissiers, les bureaux et les postes de travail

<b>construction</b>	Mousse de vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Craquelée
<b>bordure</b>	Bordures biseautées
<b>épaisseur</b>	9,5 mm (3/8 po)
<b>poids total</b>	2,90 kg/m <sup>2</sup> (0,59 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an



N° 22 NOIR



N° 25 GRIS



N° 97 NOIR ET JAUNE

taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	ASPCC0203
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	ASPCC0305
0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi)	ASPCC0310
rouleaux	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	ASPCC0200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	ASPCC0300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	ASPCC0400

\*Longueur du rouleau : +/- 18,3 m (60 pi)  
CC = Numéro de couleur

# Airsoft™ Plus Craquelé

RÉSISTANCE  
LÉGÈRE

## TAPIS ANTIFATIGUE AYANT DES CAPACITÉS D'ABSORPTION DES CHOCS AMÉLIORÉES

- Mousse plus épaisse que celle de Airsoft™ Craquelé.
- Augmente la productivité des travailleurs.
- Diminue le risque de troubles musculosquelettiques (TMS) à long terme.
- Surface craquelée facile à nettoyer.

**IDÉAL POUR :** les caissiers, les bureaux et les postes de travail

<b>construction</b>	Mousse de vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Craquelée
<b>bordure</b>	Bordures biseautées
<b>épaisseur</b>	16 mm (5/8 po)
<b>poids total</b>	4,80 kg/m <sup>2</sup> (0,98 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an



N° 22 NOIR



N° 25 GRIS

taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)	APPCC0203
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	APPCC0305
0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi)	APPCC0310
rouleaux	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	APPCC0200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	APPCC0300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	APPCC0400

\*Longueur du rouleau : +/- 18,3 m (60 pi)  
CC = Numéro de couleur



# tapis industriel

---

**Les tapis industriels sont performants dans les environnements les plus exigeants - trouvez votre solution avec Edgewood.**

Les tapis industriels sont conçus pour protéger vos travailleurs et votre environnement de travail. Ces tapis peuvent améliorer la sécurité grâce à une meilleure traction et protéger votre équipement et votre espace de travail des dommages causés par les impacts. Les tapis industriels peuvent convenir aux environnements secs ou humides.

## Caoutchouc à motif de losanges



ULTRA-RÉSISTANT

### TAPIS DE PASSAGE ANTIDÉRAPANT MULTIDIRECTIONNEL

- Tapis économique avec une protection de surface résistante.
- Idéal pour le marquage des passages pour piétons ou comme bande d'avertissement tactile.

**IDÉAL POUR :** les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection des surfaces de plancher

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel et recyclé)
<b>type de surface</b>	Motif à losanges
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po), 6,5 mm (1/4 po)
<b>poids total</b>	3 mm (1/8 po) - 3,66 kg/m <sup>2</sup> (0,75 lb/pi <sup>2</sup> ) 6,5 mm (1/4 po) - 6,10 kg/m <sup>2</sup> (1,25 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 70 %	



taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	DRQ220300, DRS220300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	DRQ220400, DRS220400
Rouleau* de 1,5 m (5 pi)	DRS220500
* Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi) Remarque : DRQ=6,5 mm (1/4 po) d'épaisseur, DRS=3 mm (1/8 po) d'épaisseur	

## Vinyle à motif de losanges commercial

ULTRA-RÉSISTANT

### REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE IMPERMÉABLE, RÉSISTANT AUX TACHES ET À LA MOISSISSURE

- La surface gaufrée offre une meilleure traction.
- Résiste au trafic piétonnier intense.
- Suffisamment robuste pour y stationner des voitures.

**IDÉAL POUR :** les planchers de béton, les garages, les immeubles commerciaux et les remorques de transport

<b>construction</b>	Vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Motif à losanges
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po)
<b>poids total</b>	2,94 kg/m <sup>2</sup> (0,60 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	Test d'inflammabilité GM 9070P : DNI (ne s'enflamme pas)
<b>garantie</b>	1 an



taille	code d'article
3 m (10 pi.) x 18,3 m (60 pi)	DVCCC1000
CC = Numéro de couleur	

## Nitrile à larges nervures

**ULTRA-  
RÉSISTANT**

### TAPIS DE PASSAGE ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC À 100 % DE NITRILE OFFRE UNE SOLIDE PROTECTION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

- Offre une traction accrue.
- Résistance exceptionnelle à la graisse.
- Bon produit pour les passages de piétons ou les avertissements tactiles.
- Peut être utilisé pour aligner les cages d'outils et les établis.

**IDÉAL POUR :** les zones de travail à l'huile/graisse, les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection des surfaces de plancher

<b>construction</b>	Caoutchouc (nitrile)
<b>type de surface</b>	Larges nervures
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po), 6,5 mm (1/4 po)
<b>poids total</b>	3 mm (1/8 po) - 3,66 kg/m <sup>2</sup> (0,75 lb/pi <sup>2</sup> ) 6,5 mm (1/4 po) - 6,10 kg/m <sup>2</sup> (1,25 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an



taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	WNQ220300, WNS220300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	WNQ220400, WNS220400

\* Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)  
Remarque : WNQ=6,5 mm (1/4 po) d'épaisseur, WNS=3 mm (1/8 po) d'épaisseur

## Caoutchouc à larges nervures


**ULTRA-  
RÉSISTANT**

### TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE POUR LA PROTECTION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

- La conception linéaire des nervures assure une résistance aux glissements.
- La construction en caoutchouc assure l'efficacité à basse température.
- Offre une protection robuste de la surface de travail et une traction accrue.
- 6,5 mm (1/4 po) seulement disponible en noir.


**IDÉAL POUR :** les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection des surfaces de plancher

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel et recyclé)
<b>type de surface</b>	Larges nervures
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po), 6,5 mm (1/4 po)
<b>poids total</b>	3 mm (1/8 po) - 3,66 kg/m <sup>2</sup> (0,75 lb/pi <sup>2</sup> ) 6,5 mm (1/4 po) - 6,10 kg/m <sup>2</sup> (1,25 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 70 %	



taille	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	WRQ220200, WRS <sup>CC</sup> 0200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	WRQ220300, WRS <sup>CC</sup> 0300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	WRQ220400, WRS <sup>CC</sup> 0400

\* Longueur du rouleau : +/- 23 m (75 pi)  
<sup>CC</sup> = Numéro de couleur  
Remarque : WNQ=6,5 mm (1/4 po) d'épaisseur, WNS=3 mm (1/8 po) d'épaisseur

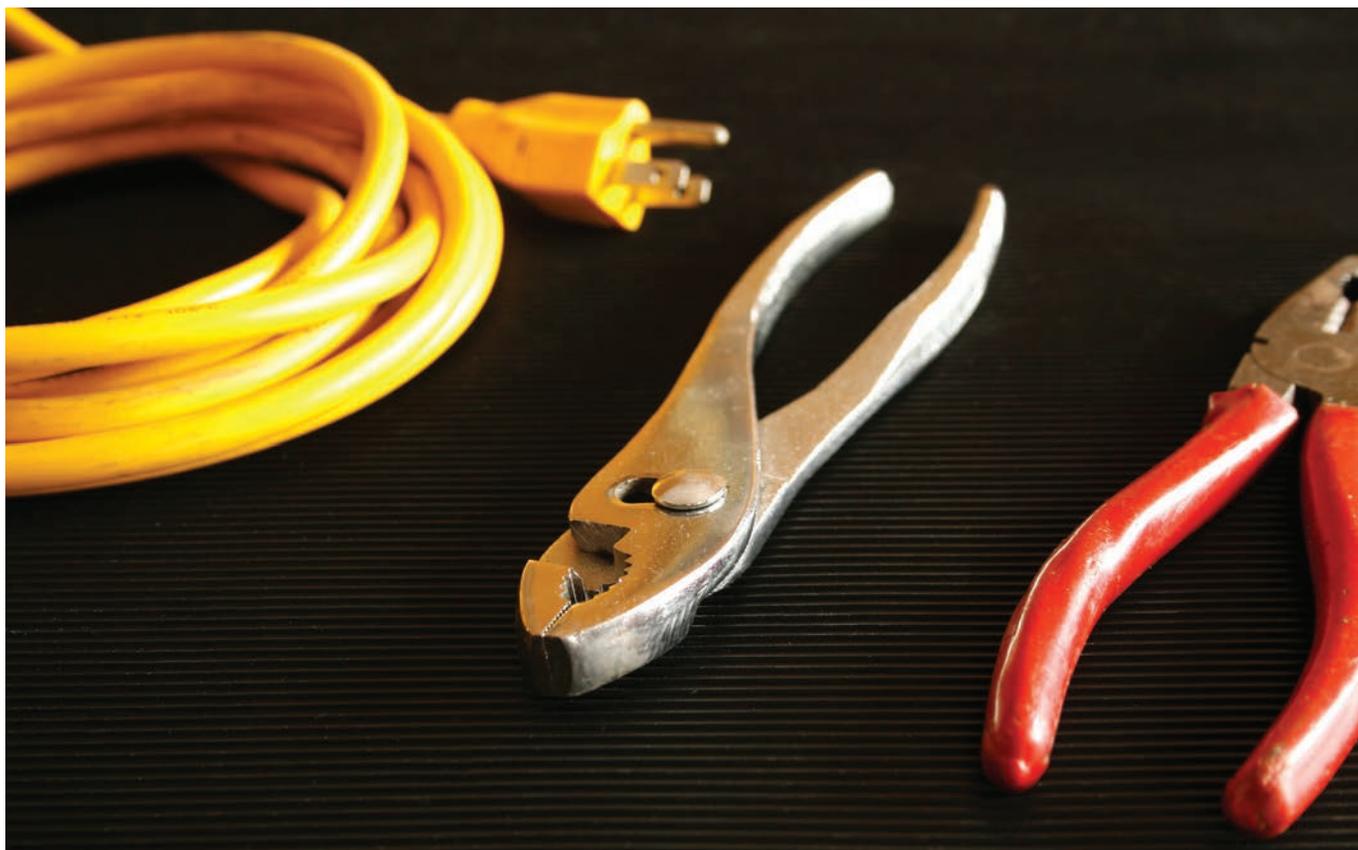

## Caoutchouc à nervures fines



### TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE ANTIDÉRAPANT

- Protection robuste de la surface de travail.
- La rainure en V offre une surface de traction élevée.
- Le motif serré permet aux charges roulantes légères de traverser sans entrave.

**IDÉAL POUR :** les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection des surfaces de plancher



<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel et recyclé)
<b>type de surface</b>	Nervures fines
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po)
<b>poids total</b>	3,66 kg/m <sup>2</sup> (0,75 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 70 %	

taille	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	FRR220200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	FRR220300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	FRR220400
*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)	

## Rouleau Weldeez™

ULTRA-  
RÉSISTANT

### TAPIS DE SOUDAGE EXTRÊMEMENT EFFICACE CONÇU POUR RÉSISTER AUX ÉTINCELLES, AUX FLUX DE SOUDAGE ET AUX SCORIES

- Résiste aux températures élevées.
- Très résistant aux graisses.
- Très confortable avec une durabilité exceptionnelle.

**IDÉAL POUR :** les soudeurs, les forgers, les machinistes et l'industrie pétrolière et gazière

<b>construction</b>	Caoutchouc (nitrile spécialement composé)
<b>type de surface</b>	Lisse
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po)
<b>poids total</b>	4,15 kg/m <sup>2</sup> (0,85 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	Ignifuge
<b>garantie</b>	5 ans



N° 22 NOIR

taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	WER220300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	WER220400
*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)	

## Caoutchouc lisse



ULTRA-  
RÉSISTANT

### TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE ANTIDÉRAPANT

- Assure une forte protection de la surface de travail.
- Offre une traction accrue.
- 2 m (6,5 pi) disponible seulement en épaisseur de 3 mm (1/8 po).

**IDÉAL POUR :** les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection des surfaces de plancher

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel et recyclé)
<b>type de surface</b>	Lisse
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po), 6,5 mm (1/4 po)
<b>poids total</b>	3 mm (1/8 po) - 3,66 kg/m <sup>2</sup> (0,75 lb/pi <sup>2</sup> ) 6,5 mm (1/4 po) - 6,10 kg/m <sup>2</sup> (1,25 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 70 %	



N° 22 NOIR

taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	SMQ220300, SMS220300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	SMQ220400, SMS220400
Rouleau* de 2 m (6,5 pi)	SMS222000 (3 mm [1/8 po] seulement)
*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi) Remarque : SNQ=6,5 mm (1/4 po) d'épaisseur, SNS=3 mm (1/8 po) d'épaisseur	

## Tapis de passage à motif de losanges

RÉSISTANCE MOYENNE

### UNE AUTRE OPTION DE TAPIS DE PASSAGE INDUSTRIEL ANTIDÉRAPANT OFFRANT UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

- Offre une protection robuste de la surface de travail et une traction accrue.
- Offert en trois choix de couleurs

**IDÉAL POUR :** les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection des surfaces de plancher

<b>construction</b>	Vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Motif à losanges
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po)
<b>poids total</b>	3,66 kg/m <sup>2</sup> (0,75 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>couleurs</b>	3
<b>garantie</b>	1 an



N° 22 NOIR



N° 25 GRIS



N° 97 NOIR ET JAUNE

taille	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	DIACC0200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	DIACC0300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	DIACC0400

\*Longueur du rouleau : +/- 23 m (75 pi), CC = Numéro de couleur

## Vinyle à larges nervures



RÉSISTANCE MOYENNE


### TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE POUR LA PROTECTION DES SURFACES DE TRAVAIL DIFFICILES ET UNE MEILLEURE TRACTION

- La construction en vinyle offre une plus grande résistance aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
- Recommandé pour un usage intérieur seulement.

**IDÉAL POUR :** les surfaces de travail et de marche nécessitant une protection

<b>construction</b>	Vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Larges nervures
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po)
<b>poids total</b>	3,47 kg/m <sup>2</sup> (0,71 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an

contenu recyclé : 50 %

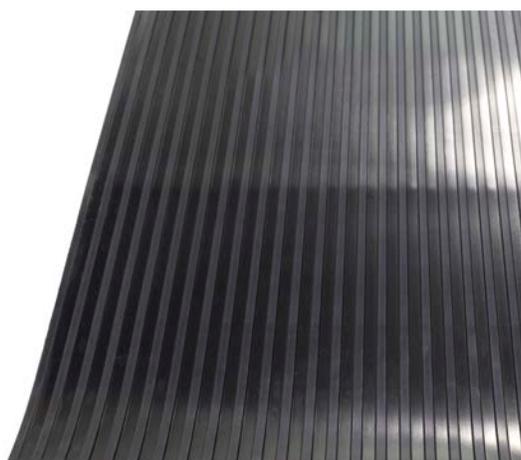

N° 22 NOIR

taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	WRV220300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	WRV220400

\*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)

## Vinyle à nervures fines



RÉSISTANCE  
MOYENNE

### TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE RÉSISTANT À LA GRAISSE ET AUX PRODUITS CHIMIQUES

- Offre une protection robuste de la surface de travail et une traction accrue.
- La rainure en V offre une surface de traction élevée.
- Le motif serré permet aux charges roulantes légères de traverser sans entrave.



**IDÉAL POUR :** les surfaces de travail et de marche nécessitant une protection

<b>construction</b>	Vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Nervures fines
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po)
<b>poids total</b>	3,47 kg/m <sup>2</sup> (0,71 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 50 %	



N° 22 NOIR

taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 32 m (105 pi)	FRV220300

# tapis de spécialité

**Edgewood offre des solutions de tapis spécialisés qui répondent à une gamme d'exigences et de situations d'application spécifiques.**

Les tapis sont la première ligne de défense pour la gestion des zones sensibles à l'électricité, les problèmes de contamination ou le contrôle des risques biologiques. Obtenez une tranquillité d'esprit à long terme grâce aux tapis spécialisés Edgewood, spécialement conçus et fabriqués pour assurer un rendement optimal.

**Le saviez-vous?**

1. Les tapis diélectriques sont conçus pour empêcher la mise à la terre, alors que les tapis antistatiques favorisent la mise à la terre.
2. Les produits en plastique sont plus résistants à la contamination bactérienne que le caoutchouc.
3. Un bon tapis pour les zones humides doit adhérer au sol aussi bien qu'aux pieds.

## Airsoft™ Antistatique

ÉLECTRIQUE

### TAPIS ANTIFATIGUE À BASE DE MOUSSE QUI PROTÈGE L'ÉLECTRONIQUE SENSIBLE CONTRE LES DÉCHARGES D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

- A une capacité de dissipation statique de 108 - 109 ohms/pi<sup>2</sup>.
- Surface texturée facile à nettoyer.
- Cordon de mise à la terre requis.

**IDÉAL POUR :** devant les postes informatiques, les imprimantes et dans les espaces de bureau à tendance statique

<b>construction</b>	Mousse de vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Craquelée
<b>bordure</b>	Bordures biseautées
<b>épaisseur</b>	9,5 mm (3/8 po)
<b>poids total</b>	3,22 kg/m <sup>2</sup> (0,66 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	FMVSS 302 Résistance à la flamme – Essai réussi Inflammabilité : CPSC FF-170 – Essai réussi
<b>garantie</b>	1 an



taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	AAS250300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	AAS250400
* Longueur du rouleau de +/- 18,3 m (60 pi)	

## Antistatique

ÉLECTRIQUE

### TAPIS ANTISTATIQUE EN VINYLE POUR LES ÉQUIPEMENTS SENSIBLES QUI NÉCESSITENT UNE PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (DES)

- Efficace sur les sols ou les surfaces de travail.
- Mince pour minimiser les trébuchements.
- Propriétés de dissipation électrostatique :  $7 \times 10^8$  -  $9 \times 10^9$  ohms/pi<sup>2</sup>.
- Cordon de mise à la terre requis.

**IDÉAL POUR :** les postes informatiques, les imprimantes et les appareils sensibles à l'électricité

<b>construction</b>	Vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Craquelée
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po)
<b>poids total</b>	3,66 kg/m <sup>2</sup> (0,75 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an



Gros plan pour démontrer la texture



taille	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	ASD250300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	ASD250400
* Longueur du rouleau de +/- 15,2 m (50 pi)	

## Tableau de contrôle Classe 2


ÉLECTRIQUE

### PROTECTION HAUTE TENSION RÉSISTANTE À L'OZONE, À L'HUILE ET À LA FLAMME

- Surface antidérapante.
- Tension d'essai diélectrique : 30 000 VCA.
- Essai de tension sur toute la surface à 20 000 VCA.
- Tension d'utilisation maximale recommandée : 17 000 VCA.

**IDÉAL POUR :** les tableaux de distribution, les transformateurs, les générateurs et les équipements haute tension

<b>construction</b>	Vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Nervures fines
<b>épaisseur</b>	6,5 mm (1/4 po)
<b>poids total</b>	7,81 kg/m <sup>2</sup> (1,60 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	Ignifuge
<b>garantie</b>	1 an

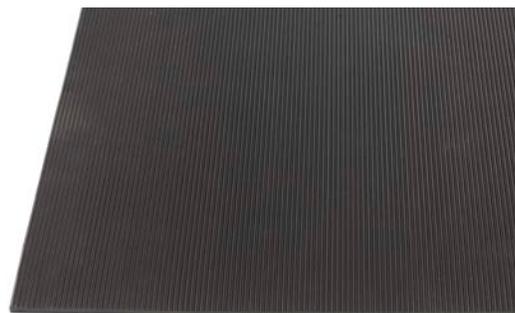

taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	SWBCC0305
0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi)	SWBCC0310
rouleaux	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	SWBCC0200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	SWBCC0300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	SWBCC0400

\*Longueur du rouleau : +/- 23 m (75 pi)  
CC = Numéro de couleur

## Tableau de contrôle Classe 3


ÉLECTRIQUE

### PROTECTION HAUTE TENSION RÉSISTANTE À L'OZONE, À L'HUILE ET À LA FLAMME

- Tension d'essai diélectrique : 60 000 VCA.
- Essai de tension sur toute la surface à 30 000 VCA.
- Tension d'utilisation maximale recommandée : 26 500 VCA.

**IDÉAL POUR :** les tableaux de distribution, les transformateurs, les générateurs et les équipements haute tension

<b>construction</b>	Vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Nervures fines
<b>épaisseur</b>	9,5 mm (3/8 po)
<b>poids total</b>	12,60 kg/m <sup>2</sup> (2,58 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an

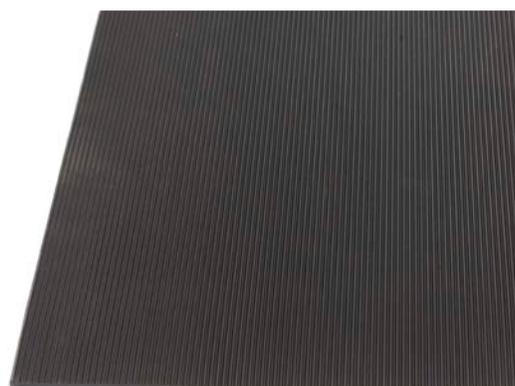

taille	code d'article
0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)	SW3220305
0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi)	SW3220310
rouleaux	code d'article
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	SW3220300

\*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)

## Tapis Coco

BIODÉGRADABLE

### TAPIS GRATTOIR EN FIBRES NATURELLES À 100 % BIODÉGRADABLES

- Économique.
- Léger et facile à manipuler.
- Idéal pour les installations temporaires ou les applications rapidement remplacées.

**IDÉAL POUR :** les magasins, les entrées secondaires et les zones écologiquement sensibles



N° 05 NATUREL

#### construction de la surface

#### type de surface

#### matériau de la surface

#### épaisseur

#### poids total

Fibre naturelle tissée à la main

Nattée

Fibres de coco

35 mm (1 3/8 po)

5,08 kg/m<sup>2</sup> (1,04 lb/pi<sup>2</sup>)

taille	code d'article
36 cm x 61 cm (14 po x 24 po)	COC051424
41 cm x 69 cm (16 po x 27 po)	COC051627
46 cm x 76 cm (18 po x 30 po)	COC051830
51 cm x 84 cm (20 po x 33 po)	COC052233
56 cm x 91 cm (22 po x 36 po)	COC052236
61 cm x 99 cm (24 po x 39 po)	COC052439
66 cm x 107 cm (26 po x 42 po)	COC052642
76 cm x 122 cm (30 po x 48 po)	COC053048
91 cm x 152 cm (36 po x 60 po)	COC053660
122 cm x 183 cm (48 po x 72 po)	COC054872

## Tapis de fibres de coco

BIODÉGRADABLE

### TAPIS ESSUIE-PIEDS/GRATTOIR ET PROTECTEUR DE SURFACE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

- Tapis en fibres naturelles à 100 % biodégradables.
- Idéal pour les allées temporaires ou les sentiers de camping.
- Souvent utilisé pour augmenter la traction en terrain boueux.

**IDÉAL POUR :** les magasins, les entrées secondaires et les zones écologiquement sensibles



N° 05 NATUREL

#### construction

#### type de surface

#### épaisseur

#### poids total

Tissage en fibres de coco

Chevron

8 mm (5/16 po)

1,61 kg/m<sup>2</sup> (0,33 lb/pi<sup>2</sup>)

taille	code d'article
Rouleau* de 69 cm (27 po)	COC052700
Rouleau* de 91 cm (36 po)	COC053600
Rouleau* de 114 cm (45 po)	COC054500
Rouleau* de 183 cm (72 po)	COC057200
*Longueur du rouleau de +/- 45,7 m (150 pi)	

## Tapis pour zones humides 3M™ Safety-Walk™ 1500


HUMIDE

### TAPIS ANTIMICROBIEN ET ANTIDÉRAPANT

- Crée une surface sûre et confortable sur laquelle marcher, surtout pour la circulation à pied nu.
- Construction légère, facile à déplacer et à entretenir.
- Traction améliorée grâce au drainage multidirectionnel.

**IDÉAL POUR :** autour des piscines, des saunas et des vestiaires

<b>construction</b>	Boucle en vinyle
<b>type de surface</b>	Boucle en vinyle
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	9,5 mm (3/8 po)
<b>poids total</b>	1,80 kg/m <sup>2</sup> (0,37 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	DOC FF 1-70 : Réussi
<b>garantie</b>	1 an

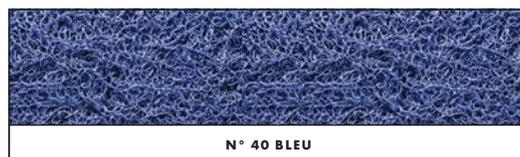

taille	code d'article
--------	----------------

Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	3M150400300
--------------------------	-------------

\*Longueur du rouleau de +/- 15,2 m (50 pi)

## Tapis pour zones humides 3M™ Safety-Walk™ 3200


HUMIDE

### TAPIS ANTIMICROBIEN ET ANTIDÉRAPANT

- Crée une surface confortable sur laquelle marcher.
- Drainage très efficace avec une construction ouverte.
- Très durable et facile à nettoyer.
- Le tapis ne s'écrasera pas avec le temps.
- Résistant aux moisissures, champignons et autres producteurs d'odeurs.

**IDÉAL POUR :** autour des piscines, des saunas et des vestiaires

<b>construction</b>	Vinyle Z-web
<b>type de surface</b>	Z-web
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	5 mm (3/16 po)
<b>poids total</b>	3,40 kg/m <sup>2</sup> (0,70 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>inflammabilité</b>	DOC FF 1-70 : Réussi
<b>garantie</b>	1 an



taille	code d'article
--------	----------------

Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	3M320CC0300
--------------------------	-------------

\*Longueur du rouleau : +/- 15,2 m (50 pi), **CC** = Numéro de couleur

## V-Dek





**HUMIDE**

### TUILE MODULAIRE POUR ZONES HUMIDES FACILE À ASSEMBLER

- Utiliser autour des postes de travail et des zones humides pour une résistance aux glissements et un drainage supérieurs.
- Résistant aux moisissures, champignons et autres producteurs d'odeurs.
- Caractéristiques antimicrobiennes.

**IDÉAL POUR :** les établis, les zones humides et les piscines

<b>construction</b>	Vinyle (PVC)
<b>type de surface</b>	Alvéolée
<b>bordure</b>	Modulaire
<b>épaisseur</b>	14,5 mm (9/16 po)
<b>poids total</b>	0,40 kg (0,89 lb)
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 35 %	

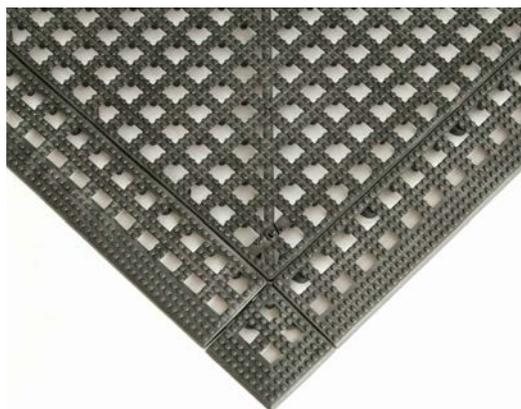

taille	code d'article
0,3 m (1 pi) x 0,3 m (1 pi)	VDK <b>CC</b> 0101
COIN	VDC <b>CC</b> 0000
BORDURE FEMELLE	VFE <b>CC</b> 0000
BORDURE MÂLE	VME <b>CC</b> 0000
<b>CC</b> = Numéro de couleur	

## Plasti-Grip 4D



**HUMIDE**

### EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX GRAISSES ET AUX GLISSEMENTS

- Idéal pour les environnements difficiles.
- Composition de PVC antimicrobienne et résistante aux UV.
- L'espacement sur la surface supérieure assure un drainage adéquat.
- Les canaux de drainage permettent un écoulement multidirectionnel.
- La surface supérieure gaufrée assure la friction tout en restant assez souple pour la circulation pieds nus.

**IDÉAL POUR :** les zones humides, les salles d'eau, les vestiaires et les zones de déversement

<b>construction</b>	Grille de vinyle
<b>type de surface</b>	Grille texturée
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	12,5 mm (1/2 po)
<b>poids total</b>	6,80 kg/m <sup>2</sup> (1,39 lb/pi <sup>2</sup> )
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 50 %	

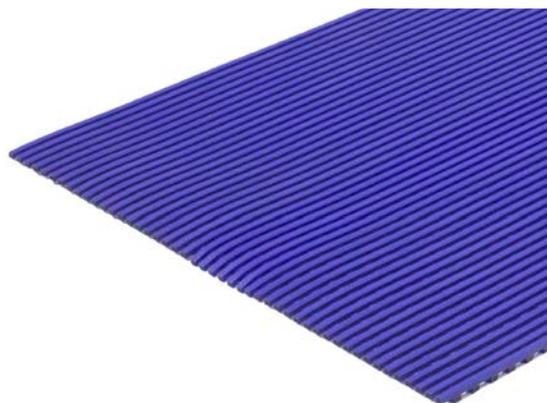

taille	code d'article
Rouleau* de 0,6 m (2 pi)	PGF400200
Rouleau* de 0,9 m (3 pi)	PGF400300
Rouleau* de 1,2 m (4 pi)	PGF400400
*Longueur du rouleau de +/- 10 m (33 pi)	

## Tapis de douche et de bassin oculaire





### EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES DANS UNE TUILE ANTIFATIGUE MODULAIRE À EMBOÎTEMENT

- La construction à surface ouverte assure un drainage facile.
- Idéal pour les bassins oculaires et les douches de sécurité.
- Des couleurs de sécurité à haute visibilité permettent d'identifier facilement les stations.
- La surface antidérapante assure la sécurité des employés.
- Bordure jaune sur trois côtés.

**IDÉAL POUR :** les bassins oculaires, les douches et les zones de sécurité humides

<b>construction</b>	PVC recyclé
<b>bordure</b>	Disponible
<b>épaisseur</b>	19 mm (3/4 po)
<b>pois total</b>	0,7 kg (1,5 lb) par pi <sup>2</sup> .
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 100 %	



taille	code d'article
0,6 m (2 pi) x 0,6 m (2 pi)	EWSCC0202
0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi)	EWSCC0303
	CC = Numéro de couleur

## Tapis de salle blanche

DÉCONTAMINATION

### CONTRÔLE DE HAUTE TECHNOLOGIE DE LA SALETÉ ET DE LA POUSSIÈRE

- Un revêtement adhésif retient les particules de terre et les contaminants.
- L'endos adhésif maintient le tapis en place en toute sécurité.
- 30 feuilles faciles à décoller par tapis; 4 tapis par boîte; vendus à la boîte.

**IDÉAL POUR :** les installations médicales, les laboratoires et les environnements sensibles à la poussière



<b>construction</b>	Film de polyéthylène avec adhésif
<b>épaisseur</b>	3 mm (1/8 po)
<b>pois total</b>	3,8 à 6,1 kg (8,4 à 13,6 lb) par boîte de 4 tapis


taille	code d'article
46 cm x 119 cm (18 po x 47 po)	SNC231847
61 cm x 91 cm (24 po x 36 po)	SNC232436
61 cm x 114 cm (24 po x 45 po)	SNC232445
91 cm x 91 cm (36 po x 36 po)	SNC233636

## Tapis désinfectant


### EFFICACE POUR L'APPLICATION PASSIVE DE SOLUTIONS DÉSINFECTANTES AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CONTAMINATION

- La profondeur du tapis permet une excellente couverture des chaussures avec la solution.
- Les coins lisses sont conçus pour faciliter le pompage lors du changement de solution.

**IDÉAL POUR :** les salles blanches, les laboratoires, la transformation des aliments et les fermes

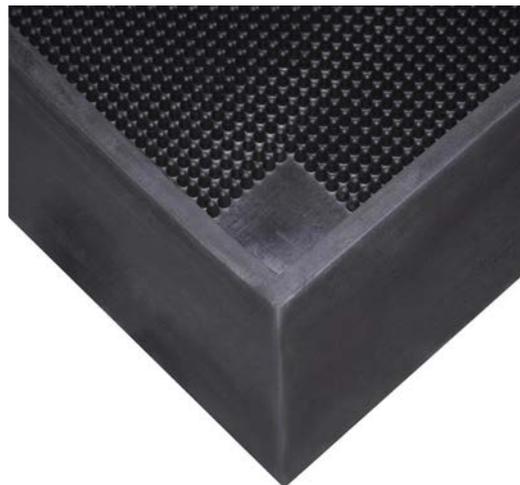

<b>construction</b>	Caoutchouc
<b>type de surface</b>	Grattoir
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	64 mm (2 1/2 po)
<b>poids total</b>	11,4 kg (25 lb)
<b>garantie</b>	1 an
contenu recyclé : 54 %	



taille	code d'article
81,3 cm x 99 cm (32 po x 39 po)	DIMCC3239
Couleurs des bordures : 22 Noir, 97 Noir et jaune	
CC = Numéro de couleur	



# accessoires

---

**Parfois, les applications de tapis ont besoin d'un petit quelque chose de plus.**

Les accessoires Edgewood comprennent des produits antidérapants et des tapis/genouillères individuels pour assurer que votre environnement de travail est sûr et propre.

## Ruban antidérapant

### TRACTION OPTIMALE SUR LA PLUPART DES SURFACES

- Bande de carborundum à haute adhérence autocollante.
- La température minimale d'application est de 10 °C.

**IDÉAL POUR :** les rampes, les marches et l'acier lisse

<b>construction de la surface</b>	Revêtu
<b>type de surface</b>	Surface granuleuse
<b>matériau de la surface</b>	Carborundum
<b>endos</b>	Vinyle (PVC)
<b>épaisseur</b>	1,40 mm (0,055 po)
<b>poids total</b>	0,5 kg (1,1 lb) par rouleau de 2,5 cm (1 po)



N° 22 NOIR

taille	code d'article
2,5 cm x 18,3 m (1 po x 60 pi)	GTP220160
5 cm x 18,3 m (2 po x 60 pi)	GTP220260
7,6 cm x 18,3 m (3 po x 60 pi)	GTP220360
15,2 cm x 18,3 m (6 po x 60 pi)	GTP220660
30,5 cm x 18,3 m (12 po x 60 pi)	GTP221260
45,7 cm x 18,3 m (18 po x 60 pi)	GTP221860

## Cordon de mise à la terre antistatique

### CORDON DE MISE À LA TERRE À PROFIL BAS AVEC FIXATION PAR ENCLIQUETAGE

- Permet la dissipation de la charge statique des tapis antistatiques. Un cordon doit être utilisé pour chaque 1,4 m<sup>2</sup> (15 pi<sup>2</sup>) de tapis antistatique.
- Résistance de 1 mégohm
- Fabriqué en conformité avec : EIA 625 MIL HDBK 263 MIL STD 1686 EOS/ESD.

**IDÉAL POUR :** les postes informatiques, les imprimantes et les appareils sensibles à l'électricité

**garantie** | 1 an



taille	code d'article
3 m (10 pi)	GRC000010
4,6 m (15 pi)	GRC000015

## Bracelet de mise à la terre

### BRACELET DE MISE À LA TERRE RÉGLABLE EN TISSU

- Résistance de 1 mégohm



taille	code d'article
1,8 m (6 pi)	GRW000006

## Dispositif de mise à la terre pour talon

### DISPOSITIF DE MISE À LA TERRE RÉGLABLE EN TISSU

- Résistance de 1 mégohm



taille	code d'article
Réglable	GRH000000

## Kneezeez

### UNE EXCELLENTE GENOUILLÈRE D'USAGE GÉNÉRAL

- Poignée intégrée pour une plus grande facilité d'utilisation.
- La mousse résistante à cellules fermées aide à réduire la tension sur vos genoux lorsque vous travaillez sur le sol.
- Résistant aux produits chimiques/à l'huile pour presque toutes les conditions de travail.

<b>construction</b>	Mousse de nitrile
<b>type de surface</b>	Lisse
<b>épaisseur</b>	25,5 mm (1 po)
<b>poids total</b>	350 g (0,77 lb)
<b>garantie</b>	1 an



N° 22 NOIR


<b>taille</b>	<b>code d'article</b>
36 cm x 53 cm (14 po x 21 po)	KNE221421

## Tapis grattoir pour bottes en caoutchouc

### ENLÈVE EFFICACEMENT LES SOLS LOURDS ET LES DÉBRIS

- Grattoir durable conçu pour être monté en place.
- Trous pré-perçés pour une installation facile.

<b>construction</b>	Caoutchouc (naturel)
<b>type de surface</b>	Grattoir
<b>poids total</b>	2,0 kg (4,4 lb)
<b>garantie</b>	1 an

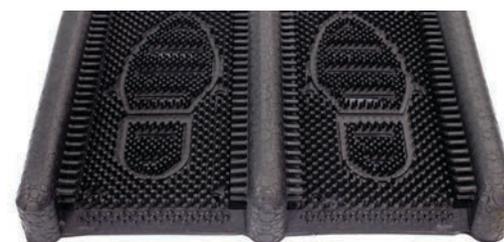

N° 22 NOIR

<b>taille</b>	<b>code d'article</b>
32 cm x 39 cm (12,6 po x 15,4 po)	RBS220000

## Plateau à bottes en caoutchouc

### SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR RETENIR L'EAU, LA NEIGE ET LA TERRE DES CHAUSSURES D'EXTÉRIEUR

- Sa construction en caoutchouc souple lui assure de ne pas se fissurer ni se casser.
- Résiste aux températures extérieures.

<b>construction</b>	Caoutchouc
<b>type de surface</b>	Nervuré
<b>bordure</b>	Intégrée
<b>épaisseur</b>	25,5 mm (1 po)
<b>poids total</b>	1,7 kg (3,75 lb)
<b>garantie</b>	1 an



N° 22 NOIR

<b>taille</b>	<b>code d'article</b>
40,6 cm x 81,3 cm (16 po x 32 po)	BTT221632



---

### **edmonton**

18120 109 Avenue NW  
Edmonton, AB  
T5S 2K2

**T : 780 466-2084**  
**F : 780 468-9104**

### **vancouver**

Unit 512  
19100 Airport Way  
Pitt Meadows, C.-B.  
V3Y 0E2

**T : 604 465-4467**  
**F : 604 465-4400**

### **toronto**

45 Armthorpe Road  
Brampton, Ontario  
L6T 5M4

**T : 905 793-1084**  
**F : 905 793-8504**

---

**[Inquiries@edgewoodgroup.ca](mailto:Inquiries@edgewoodgroup.ca)**  
**sans frais dans tout le Canada : 1 800 668-1776**